

bizhub C3100P

- Impresora color A4
- Hasta 31 páginas por minuto

Funcionalidades



Impresión


- Color
- Monocromo
- PCL/PS
- Local/Red
- USB



Tecnología

Controlador impresión Emperon™	Integración total para usuarios y entornos IT gracias a nuestra tecnología unificada de impresión	✓
Tóner polimerizado Simitri® HD	Compensa el presupuesto y la huella ecológica con gran calidad y bajo impacto medioambiental	✓
Plataforma soluciones OpenAPI	Permite flujos eficientes a través de sus aplicaciones basadas en servidor	x
Funciones especiales i-Option	Aumente el alcance de las funciones según sus necesidades	✓
Servicio remoto CSRC	Mantenga la productividad por dispositivo y controle el consumo	✓
Preparado para pantallas personalizadas	Mejora la productividad e interacción del usuario personalizando la pantalla del MFP según necesidades	x

Diagrama de opciones

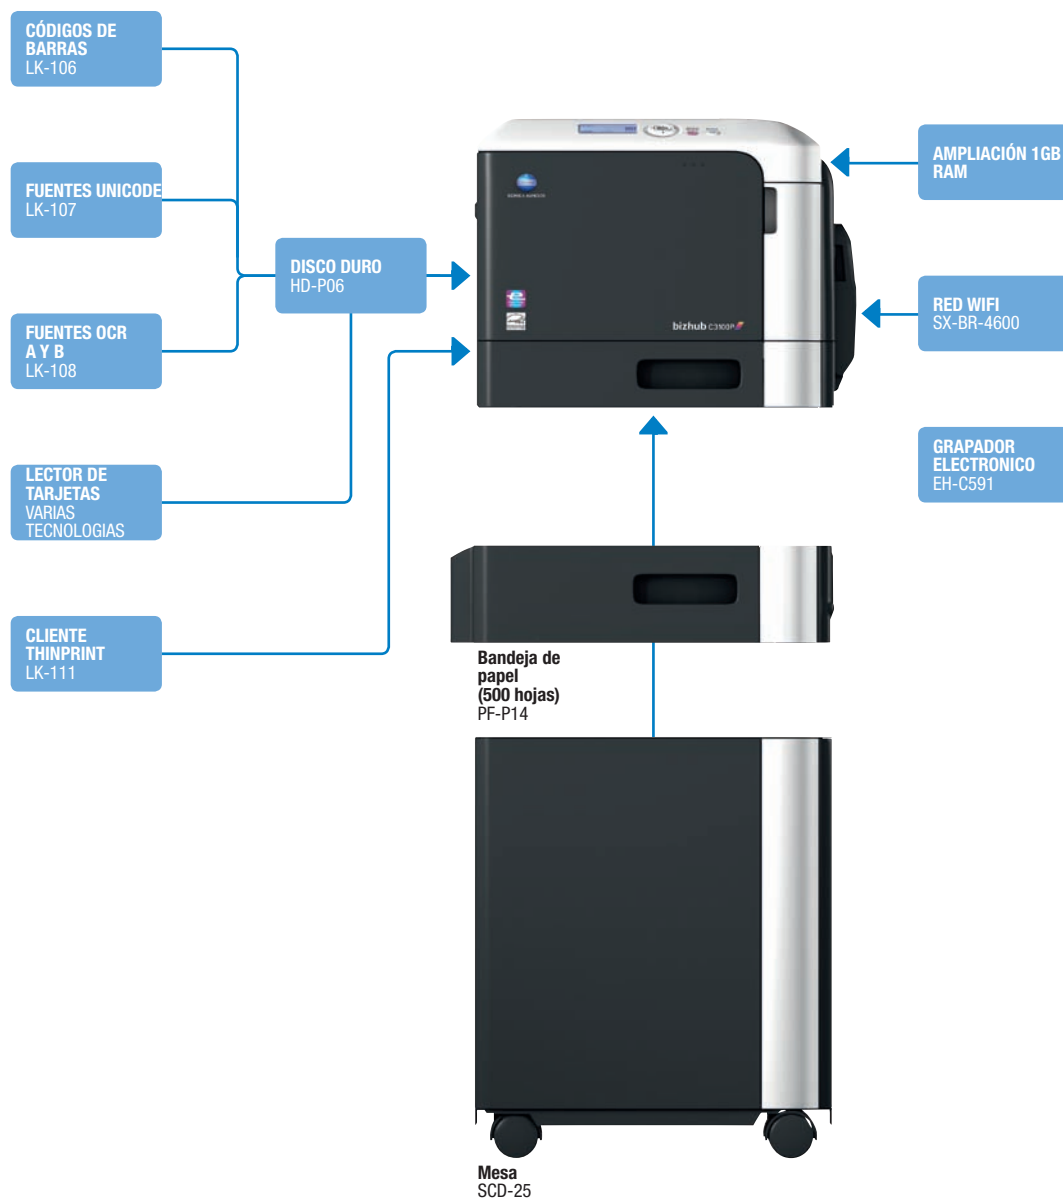

Acabado



Doble cara

Descripciones

bizhub C3100P	Impresora A4 con 31 ppm en color y monocromo. Controlador Emperon™ con PCL, PostScript y XPS opcional. Capacidad de papel de 250 hojas y entrada manual de 100 hojas. Doble cara incluida. 1GB memoria y Ethernet Gigabit.
PF-P14 Bandeja papel	A4; 500 hojas; hasta 90 grs.
SCD-25 Mesa	Asegura la altura idónea de uso y espacio para guardar papel y consumible.

HD-P06 Disco duro¹	320 GB
Ampliación 1GB memoria	Ampliación 1 GB memoria para mejor procesamiento
Lector tarjetas proximidad¹	Varias tecnologías
LK-106 Códigos barras¹	Soporta impresión nativa de códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode¹	Soporta impresión nativa de fuentes Unicode
LK-108 Fuentes OCR A y B¹	Soporta impresión nativa de fuentes OCR A y B
LK-111 Cliente ThinPrint[®]	Comprime los datos de impresión
SX-BR-4600 Wireless LAN	Adaptador WiFi
EH-C591 Grapador electrónico	Grapador externo electrónico de hasta 50 hojas

Especificaciones técnicas

SISTEMA

Memoria	1 GB (incluida) 2 GB (opcional)
Disco duro	320 GB (opcional)
Conexiones	Ethernet Gigabit; USB 2.0
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Tipos de trama	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Tamaños de papel	A6–A4; tamaños personalizados
Gramaje de papel	60–210 grs.
Capacidad de papel	Incluida: 350 hojas Max.: 850 hojas
Bandeja 1	250 hojas; A6–A4; 60–210 grs.
Bandeja 2 (opcional)	500 hojas; A4; 60–90 grs.
Entrada manual	100 hojas; A6–A4; tamaños personalizados; 60–210 grs.
Doble cara	A4; 60–210 grs.
Capacidad salida	Max.: 200 hojas
Volumen mensual	Rec.: 6.500 páginas Max.: 120.000 páginas
Duración tóner	5.000 páginas cada uno (CMYK)
Duración unidad imagen	Negro: 25.000 páginas; CMY: 25.000 páginas
Consumo energía	220–240 V / 50/60 Hz Inferior a 1,2 kW (sistema)
Dimensiones (Anc x Fnd x Alt)	447 x 544 x 350 mm
Peso	Aprox. 24 kg

IMPRESORA

Proceso impresión	Impresión láser electrostática, tandem, indirecta
Sistema de tóner	Tóner polimerizado Simitri [®] HD
Velocidad A4 (mono/color)	Hasta 31 ppm
Velocidad A4 dos caras (mono/color)	Hasta 31 ppm
Velocidad 1ª página (mono/color)	12,9 seg.
Calentamiento	Aprox. 39 seg. ³
Resolución	1.200 x 1.200 ppp
Lenguajes de impresión	PCL5e/c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS ¹
Sistemas operativos	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
Tipos de letra	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funciones	Impresión directa ¹ de PDF; JPEG; TIFF; XPS ¹ ; superposiciones; marcas de agua; n-up

FUNCIONES

Seguridad	Filtro y bloqueo de puertos IP; comunicación de red SSL2 ¹ ; SSL3 ¹ y TSL1.0 ¹ ; soporte IPsec ¹ ; soporte IEEE 802.1x ¹ ; autenticación de usuarios ¹ ; impresión segura ¹ ; sobrescritura de disco duro (8 tipos estándar) ¹ ; encriptación de datos en disco duro ¹
Aplicaciones	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

¹ El disco duro HD-P06 permite la impresión segura, prueba, imprimir y guardar, guardar trabajos, emulación XPS, soporte de licencias iOption y tarjetas de proximidad

² Si se alcanza el volumen máximo dentro de un periodo de un año, hay que realizar un ciclo de mantenimiento

³ El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno de trabajo y del uso

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m².
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones de funcionamiento específico tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño particular de página (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



SAP Printer Vendor Solution



Visite nuestra web